


品番	品名	品質形状	数量
1	本体	FRP成形品	1式
2	扉	FRP成形品	1式
3	丁番用ピン	黄銅製 φ5	2本
4	鎖錠金具	SUSバチン錠	2個
5	— 取付ネジ	SUSナベM4×10	6本
6	掛け金	SUS304 t3	2個
7	— 取付ナット	SUSM5ナット (W1, SW1付)	4個
8	パッキン	ネオプレンスポンジ t6×12	1式
9	配線端子	別図指示	一個
10	ケーブル導入孔受板	SUS304 t1.5	1個
11	— 取付ネジ	SUSナベM5×12	2本
12	— 取付ネジ	SUSナベM5×30 (W1, SW1付)	2本
13	ケーブル固定金具	SUS304 t1.5	1個
14	— 取付ネジ	SUSナベM5×8 (W1, SW1付)	3本
15	ケーブル固定具	ナイロン製	4個
16	— 取付ネジ	SUSナベM5×8 (W1, SW1付)	4本
17	結束バンド	ナイロン製 4.8×200	4本
18	ケーブル受用蓋	FRP成形品	1個
19	— 取付ネジ	SUS皿M5×12	4本
20	— 取付ネジ	SUSナベM5×15 (W1, SW1付)	2本
21	電線孔キャップ	合成ゴム φ60用	2個
22	電線孔キャップ	合成ゴム φ42用	2個
23	名称板	黄銅製 t0.3 貼付け	1枚
24	社名板	黄銅製 t0.3 貼付け	1枚
25	取付ボルト	SUS六角M8×15 (W1, SW1付)	6本

備考
 1. 塗装は7.5BG7/1.5アクリルウレタン樹脂塗装仕上げ
 2. 本体埋込を除きネジ、ボルト類は全てステンレス製とする

名称	接続箱	5形
	S L形	

品番	品名	品質形状	数量
1	配線端子	普通5芯	16個
2	— 取付ネジ	SUSナベM5×15 (W1, SW1付)	1式
備考			

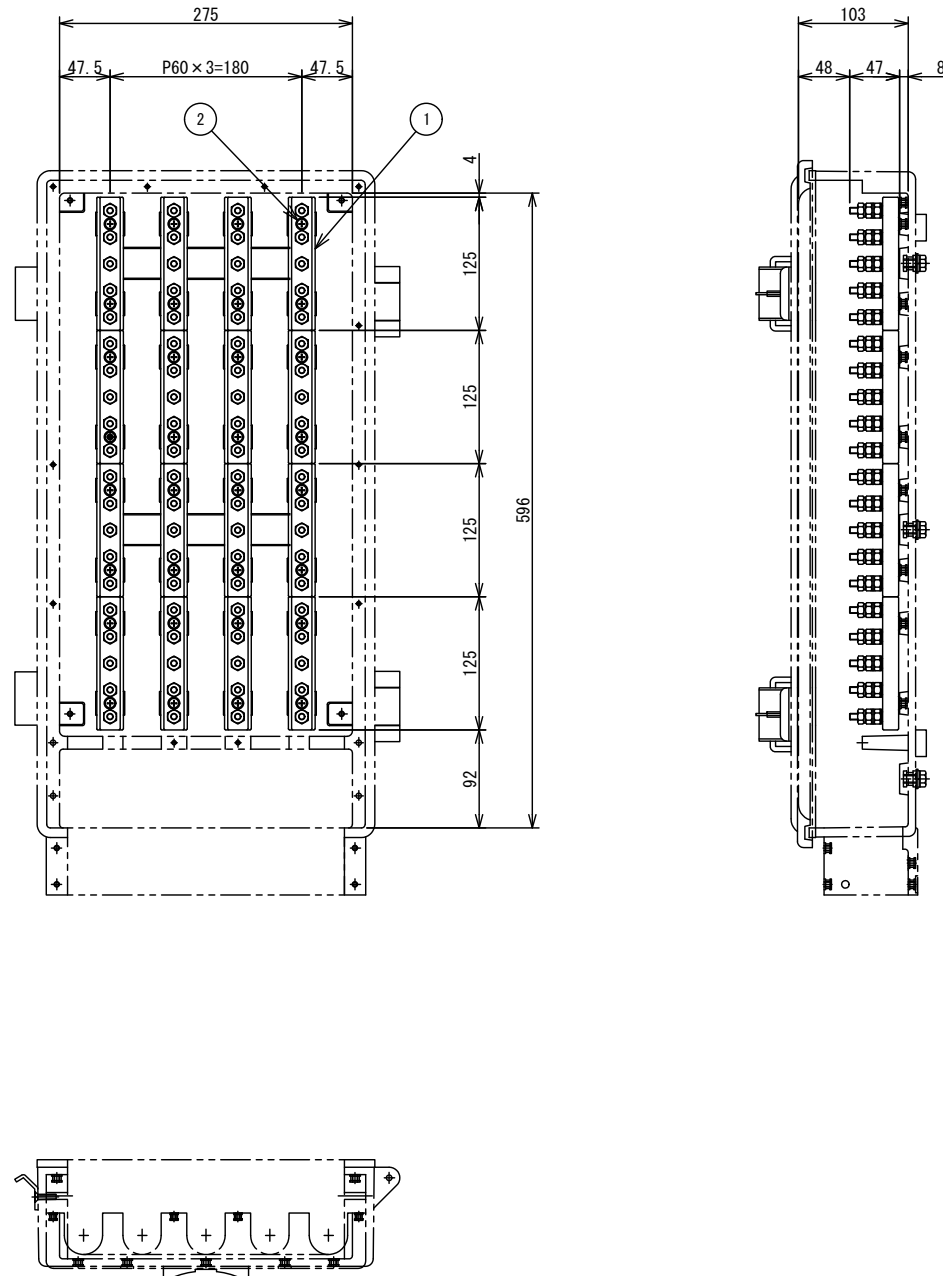

名称	内張及び配線端子取付図 接続箱	5形
----	--------------------	----